

Матрицы, питчу и классы

Егор Суворов

Курс «Парадигмы и языки программирования», подгруппа 3

Среда, 21 сентября 2016 года

Организационное

- Я студент третьего курса бакалавриата СПб АУ (программист).
- Имена: «извините, пожалуйста», «Егор», «Егор Фёдорович».E-mail: egor_suvorov@mail.ru
- Тема e-mail: [parad] ...
- ВК: vk.com/egor.suvorov
- Telegram: @yeputons
- Домашние задания общие с остальными подгруппами.
- Решения надо присылать мне. Если уже прислали кому-то ещё — перенаправлять не надо.
- Вопросы по текущей теме или смежным можно задавать в ходе рассказа на занятии.
- Вопросы по остальным темам и предметам лучше в оффлайне.
- А хотите Office Hours с 10 до 11?
- Слайды — на SEWiki.

Зачёт и проверка

- Надо набрать хотя бы половину баллов от максимума.
- Надо набрать строго положительные баллы по каждой теме.

Кто такие матрицы

Матрица — это квадратная¹ табличка² с числами³.

1

2

3

Кто такие матрицы

Матрица — это квадратная¹ табличка² с числами³.

¹прямоугольная

²

³

Кто такие матрицы

Матрица — это квадратная¹ табличка² с числами³.

¹прямоугольная

²алгебраический объект

³

Кто такие матрицы

Матрица — это квадратная¹ табличка² с числами³.

¹прямоугольная

²алгебраический объект

³необязательно числа

Кто такие матрицы

Матрица — это квадратная¹ табличка² с числами³.

Полезны при изучении:

- Почти чего угодно со словом «линейное»:
 - Систем линейных уравнений.
 - Линейных преобразований (плоскости, пространства...).
 - Линейных рекуррент ($F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$).
- Графов (матрица смежности/инцидентности).
- Машинного обучения (привет от линейной алгебры).

¹прямоугольная

²алгебраический объект

³необязательно числа

Операции с матрицами

Запись матрицы A размера 2×3 :

$$A = \begin{pmatrix} A_{1,1} & A_{1,2} & A_{1,3} \\ A_{2,1} & A_{2,2} & A_{2,3} \end{pmatrix}$$

Сложение матриц одного размера:


$$\begin{pmatrix} A_{1,1} & A_{1,2} \\ A_{2,1} & A_{2,2} \\ 0 & A_{3,2} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} B_{1,1} & B_{1,2} \\ B_{2,1} & 0 \\ B_{3,1} & B_{3,2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{1,1} + B_{1,1} & A_{1,2} + B_{1,2} \\ A_{2,1} + B_{2,1} & A_{2,2} \\ B_{3,1} & A_{3,2} + B_{3,2} \end{pmatrix}$$

Уможение⁴ матрицы с k столбцами на матрицу с k строками:

$$\begin{pmatrix} A_{1,1} & A_{1,2} & A_{1,3} \\ A_{2,1} & A_{2,2} & A_{2,3} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} B_{1,1} \\ B_{2,1} \\ B_{3,1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{1,1} \cdot B_{1,1} + A_{1,2} \cdot B_{2,1} + A_{1,3} \cdot B_{3,1} \\ A_{2,1} \cdot B_{1,1} + A_{2,2} \cdot B_{2,1} + A_{2,3} \cdot B_{3,1} \end{pmatrix}$$

⁴интуитивно можно думать «композиция отображений»

Ага

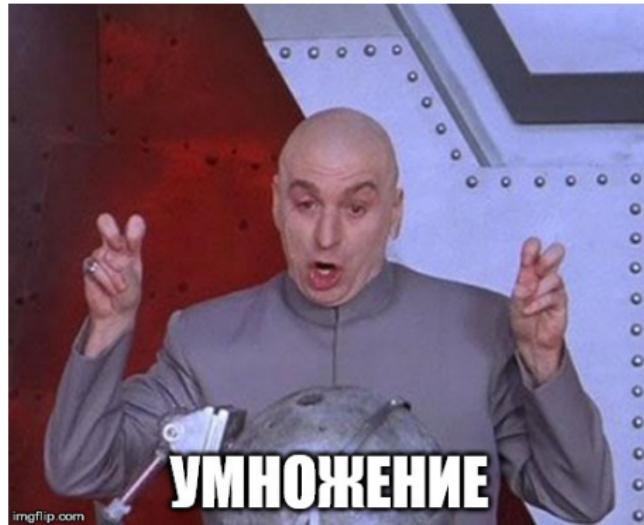

Wait But Why

Например, если матрица описывает преобразование координат:

$$\begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax_1 + by_1 \\ cx_1 + dy_1 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}}_A \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x_3 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a'x_2 + b'y_2 \\ c'x_2 + dy_2 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix}}_{A'} \cdot \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} x_3 \\ y_3 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} a'(ax_1 + by_1) + b'(cx_1 + dy_1) \\ c'(ax_1 + by_1) + d'(cx_1 + dy_1) \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} (a'a + b'c)x_1 + (a'b + b'd)y_1 \\ (c'a + d'c)x_1 + (c'b + d'd)y_1 \end{pmatrix} = (A' \cdot A) \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Wait But Why

Например, если матрица описывает преобразование координат:

$$\begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax_1 + by_1 \\ cx_1 + dy_1 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}}_A \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x_3 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a'x_2 + b'y_2 \\ c'x_2 + dy_2 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix}}_{A'} \cdot \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} = A' \cdot \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} = A' \cdot \left(A \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} \right)$$

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} x_3 \\ y_3 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} a'(ax_1 + by_1) + b'(cx_1 + dy_1) \\ c'(ax_1 + by_1) + d'(cx_1 + dy_1) \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} (a'a + b'c)x_1 + (a'b + b'd)y_1 \\ (c'a + d'c)x_1 + (c'b + d'd)y_1 \end{pmatrix} = (A' \cdot A) \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Умножение матриц-1

```
a=[[1,2,3],  
   [4,5,6]]  
  
b=[[5,4],  
   [3,2],  
   [1,0]]  
  
c=[[0, 0], [0,0]]  
for i in range(2):  
    for j in range(2):  
        c[i][j] = sum(a[i][k] * b[k][j] for k in range(3))  
print(c) # [[14, 8],  
#           [41, 26]]
```

Получаем $O(n \cdot m \cdot k)$. Если матрицы квадратные — куб.

Python медленный, так что у меня работает 0.65 секунд на матрицах 150×150 .

Умножение матриц-2

1987 год — алгоритм Копперсмита-Винограда, $O(n^{2.375477})$.

2010–2014 года — серия улучшений, аж до $O(n^{2.3728639})$.

Практика — алгоритм Штрассена, $O(n^{2.807355})$. Вам надо будет его реализовать.

Алгоритм Штрассена

Разделяй-и-властвуй (как алгоритм Карацубы):

- ① Разделили каждую матрицу на четыре одинаковых.
- ② ???
- ③ Profit

Цель — чтобы на втором шаге потребовалось строго меньше восьми умножений матриц:

$$\begin{pmatrix} A_{1,1} & A_{1,2} \\ A_{2,1} & A_{2,2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} B_{1,1} & B_{1,2} \\ B_{2,1} & B_{2,2} \end{pmatrix} = \\ = \begin{pmatrix} A_{1,1} \cdot B_{1,1} + A_{1,2} \cdot B_{2,1} & A_{1,1} \cdot B_{1,2} + A_{1,2} \cdot B_{2,2} \\ A_{2,1} \cdot B_{1,1} + A_{2,2} \cdot B_{2,1} & A_{2,1} \cdot B_{1,2} + A_{2,2} \cdot B_{2,2} \end{pmatrix}$$

Волшебные формулы смотрим в Википедии.

Велосипед уже изобретён

NumPy — библиотека для работы с многомерными массивами, в том числе с матрицами.

- Написано на С, незаметно «встраивается» в Python.
- Может даже использовать GPU, если хочет.
- Массивы гарантированно хранятся более эффективно.
- Ускоряются только встроенные в библиотеку операции (не циклы).

```
import numpy as np
a = np.array([[1,2,3],[4,5,6]])
b = np.array([[7,8,9],[10,11,12]])
print(a.shape)
print(a+b)
b[1][1] += 100
print(a.dot(b.transpose()))
print(b[:, 1:])
print(b[np.array([0, 0])])
```

Форма и копии

- Можно считать, что все элементы массива расположены в памяти в лексикографическом порядке друг за другом.
- Форма массива — это лишь числа, которые легко меняются:

```
print(np.arange(24))
print(np.arange(24).reshape(3, 8))
print(np.arange(24).reshape(3, 8).reshape(2, 3, 4))
```
- Все операции по умолчанию поэлементные (сложение, пр. exp...).
- Конструкция `a = b` ничего не копирует (только ссылку).
- Можно получить отдельный объект на том же массиве (`view`):
`b = a.view()`, `b = a[...]` (... — это именно многоточие).
- Можно скопировать целиком (долго): `b = a.copy()`.
- Можно конкатенировать массивы: `vstack`, `hstack`.

Распространение поэлементных операций

```
import numpy as np
a = np.arange(10).reshape(2, 5)
print(a * 100)
print(a + [5, 4, 3, 2, 1])
print(a + [[100], [1000]])
print(a.reshape(1, 10) * a.reshape(10, 1))
```

- К размерности дописываются единицы:
 $(3) \rightarrow (1, 3) \rightarrow (1, 1, 3) \rightarrow \dots$
- Если какая-то размерность равна единице, то её можно расширить до максимума: $(1, 10) \rightarrow (10, 10)$.

Матрицы

Матрица — это двухмерный массив.

```
import numpy as np  
a = np.arange(4).reshape(2, 2)  
print(a * a) # wtf
```

Матрицы

Матрица — это двухмерный массив.

```
import numpy as np  
a = np.arange(4).reshape(2, 2)  
print(a * a) # wtf
```

Потому что все операции поэлементные. Используйте `a.dot(a)` или `np.dot(a, a)`.

Альтернативно можно использовать `np.matrix` вместо `np.array`, но это не рекомендуется:

- Если использовать оба, то будет путаница в операциях (тиปизация-то динамическая).
- Некоторые функции сторонних библиотек могут вернуть `array`, даже если получили на вход `matrix`.
- Поэлементные операции не работают (хотя умножать на число можно).
- `*` и `/` ведут себя по-разному.

Задание в классе №1(а)

Обязательное:

- ① Установите NumPy (в составе набора SciPy): scipy.org/install.html.
 - Для Ubuntu всё лежит в репозиториях.
 - Для Mac надо поставить специальную сборку Python, в которую всё включено.
 - Для Windows надо сделать один из пунктов (на выбор):
 - Выполнить в консоли (запускать «от имени администратора»):
`pip install numpy`. Скачет десяток мегабайт и всё поставит.
 - Поставить специальную сборку Python вроде WinPython (см. ссылку).
- ② Откройте руководство:
docs.scipy.org/doc/numpy-dev/user/quickstart.html.
- ③ Перемножьте две матрицы при помощи NumPy и покажите код.

Задание в классе №1(6)

Дополнительное:

- ④ Перемножьте две такие же матрицы при помощи циклов `for` без NumPy.
- ⑤ Уменьшите количество циклов `for` до двух.
- ⑥ Замерьте время работы двух функций при разных n при помощи модуля `timeit`: `print(timeit.Timer(some_func).timeit(1))`.
- ⑦ Поделитесь разницей в скорости с друзьями.

Набираем классы

Если логическая сущность состоит из нескольких кусочков данных, они все лежат в одном объекте:

```
class BinaryExpression:  
    def __init__(self, left, op, right):  
        self.left = left  
        self.op = op  
        self.right = right  
  
    def validate(self):  
        self.left.validate()  
        assert self.op == '+'  
        self.right.validate()  
  
expr = BinaryExpression(None, '+', None)  
expr.validate() # fails
```

Классы по-змеиному

- Первый параметр у методов объекта (передаётся неявно, в отличие от Java/C++) — это объект, над которым совершается операция.
- Обычно первый параметр называют `self`
- `__init__` — конструктор.
- Можно переопределить метод `__str__`, чтобы работал `print(expr)`.
- Также бывает `__cmp__`, `__eq__` и другие «magic methods»
- Всё публичное; приватное принято просто не вызывать. Можно начать метод с `_`, чтобы подчеркнуть приватность.
- Типизация утиная, никакого строгого «интерфейса» не задать.

Стандартные проблемы

```
class Foo:  
    x=[]  
foo = Foo()  
bar = Foo()  
print(foo.x, bar.x)  
foo.x.append(1)  
print(foo.x, bar.x)
```

Как с аргументами по умолчанию в функциях:

```
def foo(x=[]):  
    x.append(1)  
    print(x)  
foo()  
foo()
```

Поле x было одно на все экземпляры Foo.

Задание в классе №2

Напишите несколько программ, которые читают со стандартного входа строчки по одной и после каждого чтения выводят текущую строчку, если:

- ① Она имела чётный номер.
- ② Она была длины 3.
- ③ Она представляла собой целое число.
- ④ Она имела чётный номер среди строк длины 3, являющихся целыми числами.

Запрещается хранить предыдущие введённые строки.

После этого сохраните код в отдельный файл и выполните следующее задание.

Задание в классе №3

- Создайте и используйте класс «Printer» с методом `consume(str)`, который печатает строку `str`.
- Создайте и используйте класс «FilterLengthIs3» с конструктором `__init__(consumer)` и методом `consume(str)`. При вызове `consumer(str)` на строке длины три должен быть вызван метод `consumer.consume(str)`.
- Создайте и используйте аналогичный класс «FilterIsNumber».
- Создайте и используйте аналогичный класс «DropOdd».
- Засените чёткое разделение ответственности между написанными классами по сравнению с кодом без классов.

Работаем и спрашиваем!