

Введение в MPS

Михаил Власьев, JetBrains, проект MPS
Michael.Vlassiev@jetbrains.com

Универсальные и специализированные языки программирования

- Универсальные языки недостаточно выразительны

Универсальные и специализированные языки программирования

- Универсальные языки недостаточно выразительны

```
public void method() {
    apply(1, new _FunctionTypes.return_P1_E0<Integer, Integer>() {
        public Integer invoke(Integer a) {
            return a + 1;
        }
    });
}

public void apply(int data, _FunctionTypes.return_P1_E0<? extends Integer,
    ? super Integer> func) {
    func.invoke(data);
}
```

Универсальные и специализированные языки программирования

- Универсальные языки недостаточно выразительны

```
public void method() {  
    apply(1, {int a => a + 1;});  
}
```

```
public void apply(int data, {int => int} func) {  
    func(data);  
}
```

Универсальные и специализированные языки программирования

- Универсальные языки недостаточно выразительны

```
if (repository != null) {  
    List<DevKit> devkits = repository.getAllDevkits();  
    if (devkits != null) {  
        devkits.add(new DevKit());  
    }  
}
```

Универсальные и специализированные языки программирования

- Универсальные языки недостаточно выразительны

```
repository.?getAllDevkits().?add(new DevKit());
```

Универсальные и специализированные языки программирования

- Универсальные языки недостаточно выразительны
- Все новые конструкции ограничены синтаксисом универсального языка

Универсальные и специализированные языки программирования

- Универсальные языки недостаточно выразительны
- Все новые конструкции ограничены синтаксисом универсального языка
- Предметную область (domain) приходится транслировать на выразительные средства языка

Универсальные и специализированные языки программирования

- Универсальные языки недостаточно выразительны
- Все новые конструкции ограничены синтаксисом универсального языка
- Предметную область (domain) приходится транслировать на выразительные средства языка
- Специализированные языки (DSL) позволяют описывать предметную область в ее терминах

Специализированные языки (DSL)

- Хорошо описывают предметную область

Специализированные языки (DSL)

- Хорошо описывают предметную область
- Требуют интеграции с каким-либо универсальным языком

Специализированные языки (DSL)

- Хорошо описывают предметную область
- Требуют интеграции с каким-либо универсальным языком
- Сложно комбинировать разные DSL в одном приложении

LOP - "традиционный" подход

(Language Oriented Programming)

Исходный текст



Лексический анализ



Парсер (синтаксический анализ)



Компилятор (семантика)

LOP - "традиционный" подход

```
if (a == b) {  
    a++;  
}
```

Исходный текст



Лексический анализ



Парсер (синтаксический анализ)



Компилятор (семантика)

LOP - "традиционный" подход

Исходный текст



Лексический анализ




Парсер (синтаксический анализ)



Компилятор (семантика)

```
if (a == b) {  
    a++;  
}
```

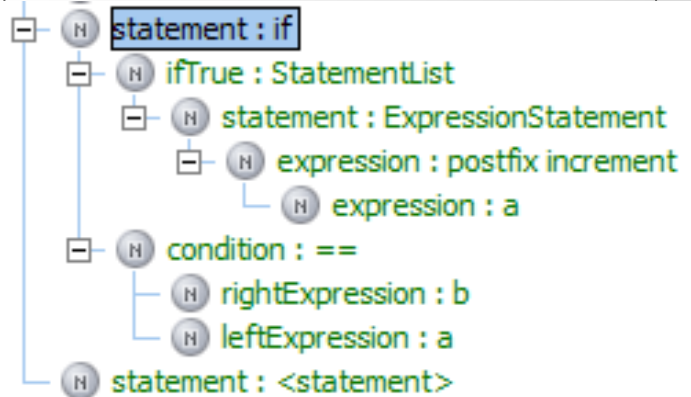

LOP - "традиционный" подход


Исходный текст

Лексический анализ

Парсер (синтаксический анализ)

Компилятор (семантика)

```
if (a == b) {  
    a++;  
}
```

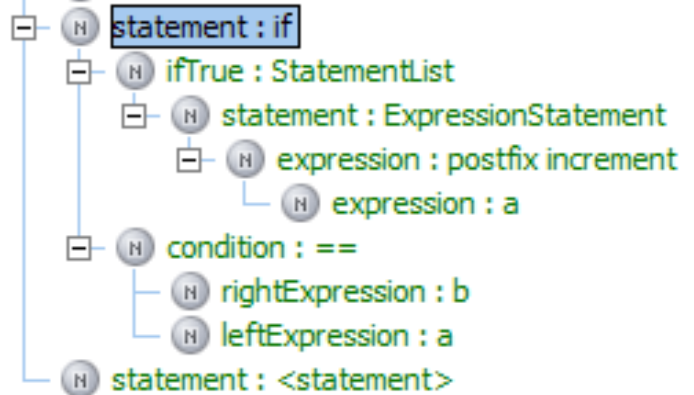

```
load a  
load b  
cmp  
...
```


MPS


Модель (AST)



Генератор



Код

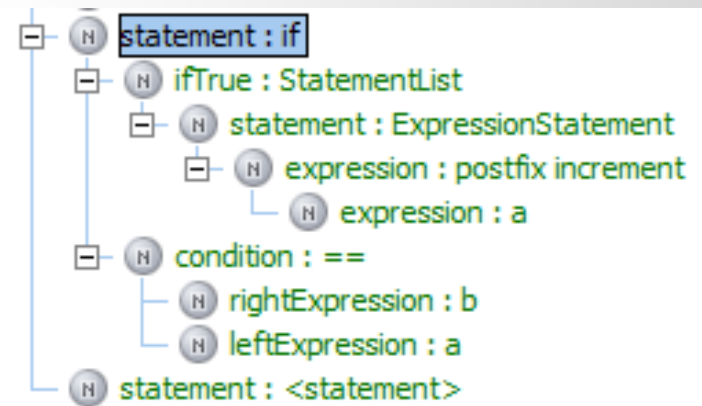

```
load a
load b
cmp
...
```


MPS

Проекционный редактор

Модель (AST)

↓
Генератор

↓
Код

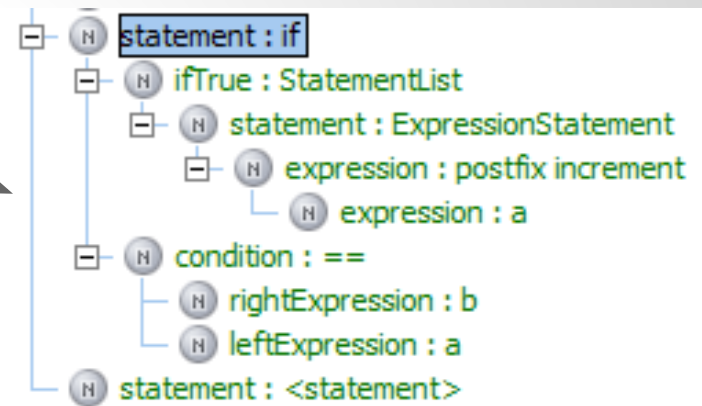

```
load a
load b
cmp
...
```

Проблемы, решенные в MPS

- Смешивание языков

L1: "1 + 2 = {1+2}"

L2: "1 + 2 = \${1+2}"

L1+L2:

"balance is \${acc.getBalance()}"

Проблемы, решенные в MPS

- Смешивание языков
- Набор инструментов
 - редактор
 - code completion
 - поиск
 - рефакторинги
 - intentions
 - ...

Проблемы, решенные в MPS

- Смешивание языков
- Набор инструментов
- Быстрая разработка нового языка вместе с инструментарием

Архитектура MPS

```
s.data = "value"
```

AST (Abstract
Syntax Tree)

...

editor

typesystem

generator


intentions

code
transformations

tools

```
s.data = "value"
```

IPS

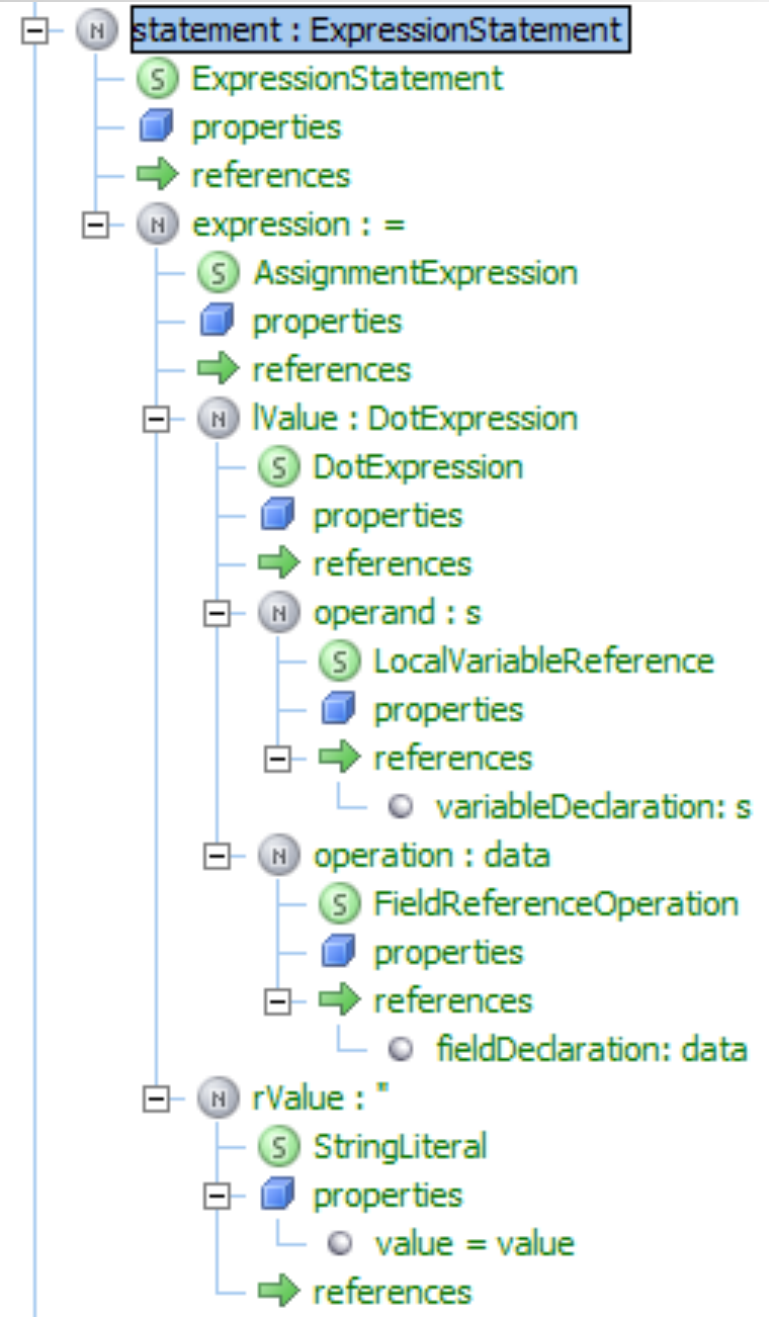

AST (Abstract Syntax Tree)

typesystem

generator

tools

or

ations

Anytype MDS

```
s.data = "value"
```

```
concept BaseAssignmentExpression extends Expression  
implements <none>
```

```
instance can be root: false
```

```
properties:
```

```
<< ... >>
```

```
children:
```

Expression	lValue	1	specializes:	<none>
Expression	rValue	1	specializes:	<none>

```
references:
```

```
<< ... >>
```

```
concept properties:
```

```
abstract
```

```
concept links:
```

```
<< ... >>
```

```
concept property declarations:
```

```
<< ... >>
```

```
concept link declarations:
```

```
<< ... >>
```

generator



Архитектура MPS

```
s.data = "value"
```

```
editor for concept BaseAssignmentExpression  
node cell layout:
```



```
[ - ^% lValue % = ^% rValue % - ]
```

```
inspected cell layout:  
<choose cell model>
```

editor

typesystem

generator

intentions

code
transformations

tools

Архитектура MPS

```
s.data = "value"
```

```
rule typeof_BaseAssignmentExpression {  
  applicable for concept = BaseAssignmentExpression as ae  
  overrides false  
  
  do {  
    ensure ae.lValue.isLValue()   reportError "unexpected in left part or assignment" -> ae.lValue ;  
    check(typeof(ae.rValue) <=: typeof(ae.lValue));  
    typeof(ae) ::= typeof(ae.lValue);  
  }  
}
```

editor

typesystem

generator

intentions

code
transformations

tools

Архитектура MPS

```
s.data = "value"
```

AST (Abstract
Syntax Tree)

editor

typesystem

generator

```
<TF [ $COPY_SRC$[left].setProperty( $COPY_SRC$["right"]) ] TF>;
```

intentions

code
transformations

tools

Примеры языков, реализованных в MPS

- closures
- collections
- dates
- checkedDots
- math
- tuples
- regexp
- ...

Примеры языков, реализованных в MPS

- closures
- collections
- dates
- checkedDots
- math
- tuples

```
public void method() {  
    apply(1, {int a => a + 1; });  
}
```

```
public void apply(int data, {int => int} func) {  
    func(data);  
}
```

Примеры языков, реализованных в MPS

- closures
- collections
- dates
- checkedDots
- math
- tuples
- regexp

```
list<int> data = new arraylist<int>;  
int selection = data.where({-it => it > 1; }).select({-it => 2 * it; }).first;
```

Примеры языков, реализованных в MPS

- closures
- collections
- **dates**
- checkedDots
- math
- tuples
- regexp

```
datetime d = 30 November 2011 19:00:00 in Europe/Tallinn;  
System.out.println(d #{date: <fullDate>});
```

Примеры языков, реализованных в MPS

- closures
- collections
- dates
- checkedDots
- math
- tuples
- regexp

```
Object o = null;  
Object clone = o.?clone( ).?equals( "abc" );
```


Примеры языков, реализованных в MPS

- closures
- collections
- dates
- checkedDots
- **math**

```
int j = 10;
```

```
int sum =  $\sum_{k=1}^j \begin{bmatrix} [k + 1 & k * 2] \\ [\exp(k) & \ln(k)] \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 2 \\ j \end{bmatrix};$ 
```

Примеры языков, реализованных в MPS

- closures
- collections
- dates
- checkedDots
- math
- **tuples**

```
public HashMap<Integer, [int, int]> a = new HashMap<Integer, [int, int]>();
<<properties>>
<<initializer>>
public Fubar() {
    this.a.put(1, [42, -1]);
}

<<methods>>
public static void main(String[] args) {
    System.out.println(new Fubar().a.get(1)[0]);
}
```

Примеры языков, реализованных в MPS

- closures
- collections
- dates
- checkedDots
- math
- tuples
- **regexp**

```
● /*package*/ void forEachMatch( ) {  
    string test = "123 456 789";  
    while (test =~ /(number: \d+)/) {  
        System.out.println("number = " + number);  
    }  
}
```

MPS

- Быстрая разработка языков
- Неограниченное смешивание языков (нет парсера)
- Автоматический "тулинг" – редактор, code completion, refactorings, поиск
- Лаконичное описание системы типов для новых языков
- Кодогенерация по шаблону
- Специальные языки для создания инструментария
- Полная интеграция с системами контроля версий

Пример создания языка lazy

- просто пример, не все проблемы решены
- расширение Java
- "ленивое" вычисление значения переменной - при использовании

```
class Test {  
    public static void main(string[] args) {  
        int a = 1, b = 2;  
        lazy<int> l = a + b;  
        a = 100;  
        System.out.println(2 * l);  
    }  
}
```

Пример создания языка lazy

AST

Type ::= lazy<Type>

Editor

Представление:
lazy< Type >

Generator

lazy<T>
lazy<T> x = a+b;
print(x);

Typesystem

lazy<T> :<: T
lazy<T> :>: T

Как начать использовать MPS

- Бесплатное программное обеспечение, распространяется под лицензией Apache 2.0

<http://www.jetbrains.com/mps/>

- Полностью открытый исходный код

<https://github.com/JetBrains/MPS>